Technische Daten
Allgemeine Zusatzeinrichtungen
Anschalteeinrichtung für Zusatzeinrichtungen an Reihenanlagen Typ KAE
Produktgruppe 90

KAE

Aufputz,
für Wand- und Tafelbefestigung
mit Bodenplatte,
Ansprechstrom I_{min} = 15 mA
Spulenwiderstand R_{max} = 20 Ω
Kontaktart = 1 Schließer
Schaltleistung = 125 V/0,5 A
Maße 80 x 65 x 35

Schlüsselstellung

2 (CH)

für ZPr der Gruppe A:

Gewicht	Farbe	K-Nr. (Post)	Bestell-Nr.
95 g	pws	386 103 507	90 002 501
	(mit DBP-Eigentumskennzeichnung)		
95 g	pws	–	90 002 521
	(ohne DBP-Eigentumskennzeichnung)		

5 (AG)

Für den Anschluß von Modems:

Gewicht	Farbe	K-Nr. (Post)	Bestell-Nr.
95 g	pws	386 103 508	90 002 503
	(mit DBP-Eigentumskennzeichnung)		
95 g	pws	–	90 002 523
	(ohne DBP-Eigentumskennzeichnung)		

10 (CD)

Für den Anschluß von Telefaxgeräten:

95 g	pws	–	90 002 522
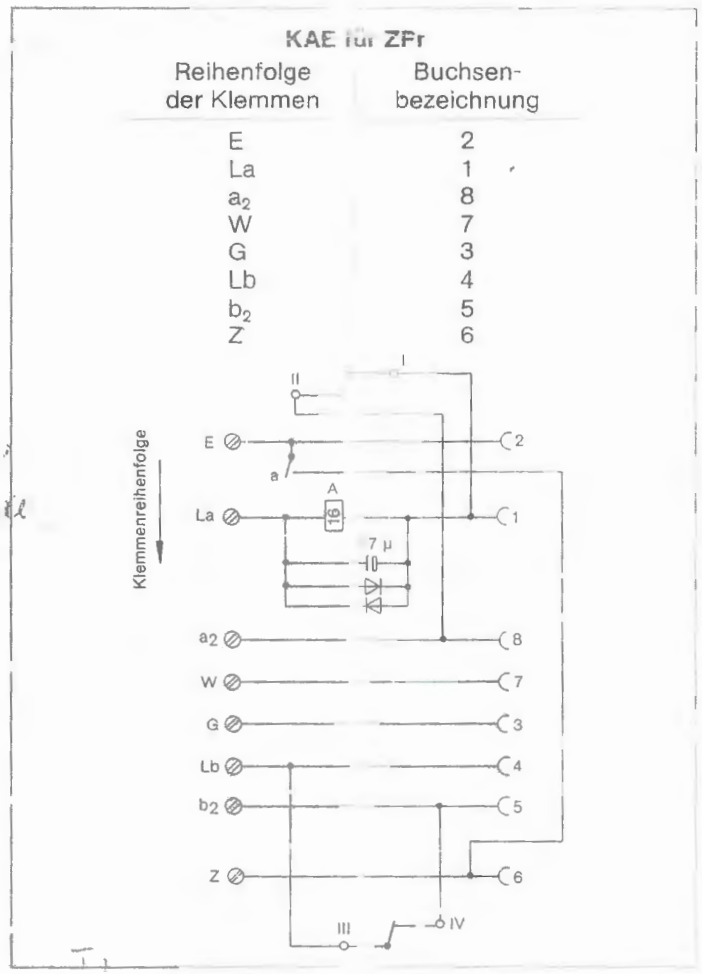
Schaltbild